

FT - TECHNICAL SHEET

Captafaros retrorreflectante para señalización horizontal de carreteras.

CLASIFICACIÓN:

Según norma EN 1463-1:2021 y Test Report N° CE 0099/CPR/A72/0151:

PRODUCTO CON CERTIFICADO CE

Declarado P2A -Apartado 4	-P: Uso permanente. -2: óptica en Policarbonato. -A: No depresible (rígido).
Dimensiones - Apartado 5.2	H2 y HD1
Retrorreflectancia - Apartado 5.3.1.1	PRP1
Clasificación Colorimétrica - Apartado 5.3.2	NCR1

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo inyectado a alta presión en Policarbonato reforzado con masa epoxi.
Óptica realizada en Policarbonato de gran resistencia a la abrasión y hermeticidad garantizada al polvo y al agua.
Base rugosa mediante arena de sílice de mínima granulometría incrustada en la masa.

INSTALACIÓN:

FT95 Captafaros suelo AC.pdf

Mediante aplicación de Adhesivo pastoso de dos componentes. Bote de 2,5Kg con su bolsita de catalizador en polvo. Color Gris adecuado para fijación de elementos plásticos o metálicos en sustratos asfálticos o de hormigón. Rango de temperatura de uso: entre 5°C y 40°C. Ref. CAPTAGUM25.

EMBALAJE:


Caja: 100 uds (56x24x23cm) 20,5Kg brutos




Ref. CAPTAAC01




Ref. CAPTAAC02



Ref. CAPTAAC11



Ref. CAPTAAC12

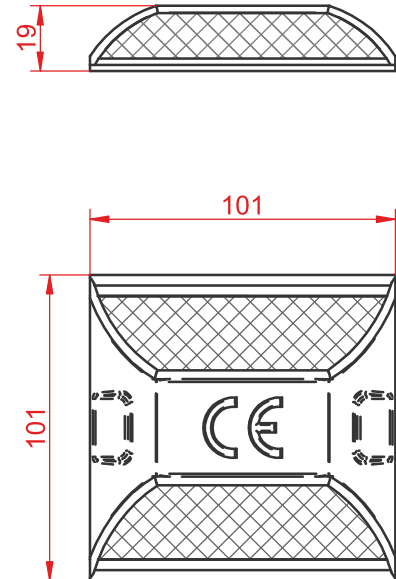

OJO DE GATO AC		CAPTAAC
A4	Ópticas de gran angularidad con los siguientes valores R1	10-12-20
1:2.5	Ángulo de entrada $\beta_2=\beta_1=0^\circ$	0°
	Ángulo de Observación	2°
	R1 mínimo (mcd/lux)	
	óptica blanca	1.332
FT95	óptica ámbar	636
	óptica roja	217
CAPTAFAROS		SC